

JTS[®] H-66D

無線 K 歌智能行動麥克風



H-66D 產品功能特色

- ▶ 多段升降 KEY 調整外部音源，快速符合您的聲線
- ▶ 消人聲功能，抑制左右聲道 3 種選擇模式，滿足 K 歌需求，盡興歡唱
- ▶ 依場合空間需求調整迴音 / 殘響，達到最佳聲音效果
- ▶ 可升級 FM 無線發射模組 (連結車用音響)
- ▶ 長續航電力，讓您盡情歡唱
- ▶ 7W 大功率喇叭並搭配超重低音震膜系統
- ▶ 內建伴唱播放控制與音效調校功能
- ▶ 專業級抗噪收音麥克風
- ▶ K 歌麥克風 / 無線麥克風 / 藍牙喇叭，一機多用
- ▶ 全面支援具備藍牙之手機 / 平板 / 電腦
- ▶ Type C 可提供充電 / 錄音 / Line In(AUX In)
- ▶ 支援 3.5mm 孔耳機輸出功能
- ▶ TWS 功能可將主 H-66D 的音樂 (單聲道 L+R) 分享至副 H-66D

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開機 / 靜音鍵

電源 / 靜音鍵：

短按開機，長按 2 秒開機。在開機狀態下，短按進入靜音模式，再短按解除。

註：正常狀態使用下，請置於桌面時切靜音，避免產生麥克風嘯叫、震動。

電池安裝

1. 先將發射器外管旋開。(圖 1)
2. 將 1 顆 18650 鋰電池依極性標示置入電池槽內。(圖 2)
3. 將外管鎖上。(圖 3)
4. 開機方式短按電源開關即可啟動。(圖 4)
5. 配合操作說明設定 Gogosong 參數。




功能說明

- 1 電池指示燈
- 2 殘響指示燈
- 3 迴音指示燈
- 4 藍牙指示燈
- 5 消人聲
- 6 迴音 / 殘響
- 7 音樂
- 8 升降調
- 9 對唱
- 10 外響
- 11 電源 / 靜音鍵
- 12 Type C
- 13 充電 / 錄音 / Line In(AUX In)
- 14 耳機孔
- 15 麥克風音量設定指示燈
- 16 參數調整旋鈕

恢復原廠設定：關機狀態下，先按住伴音再同時長按電源鍵，5sec 即可恢復原廠設定。

Gogosong 無線行動 K 歌系統可搭配《全名 Party 或 K 歌卡拉吧》等其他相關 APP 操作使用，iOS 裝置請至 App Store、Android 裝置請至 Play 商店下載安裝後方可使用。

注意：分享功能需 App 使用 A2DP 的藍牙協議，方可將音樂傳給另一支 H-66D。

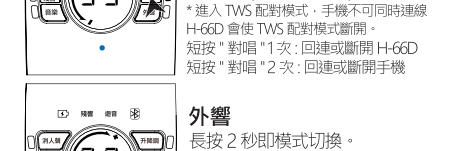


功能說明

升降調
短按 "升降調"，旋轉設定值從 -4 到 4，再短按儲存 (離開) 設定模式。
啟用 "升降調"：LED 恆亮。

對唱
長按 2 秒即進入 TWS 配對模式。
配對成功：即恆亮
配對失敗 (或逾時 1 分鐘)：即熄滅
* 進入 TWS 配對模式，手機不可同時連線 H-66D 會使 TWS 配對模式斷開。
短按 "對唱" 1 次：回連或斷開 H-66D
短按 "對唱" 2 次：回連或斷開手機

外響
長按 2 秒即模式切換。
綠燈閃爍：頻道設定模式。
紅燈恆亮 (模式 1)：喇叭音量降低 1/2。
藍燈恆亮 (模式 2)：喇叭無聲。

* 外響 模式 1、2：
再短按旋轉即可設定系統 9 個群組，每群組 9 個頻道，依頻寬差異數量調整，短按儲存 (離開) 設定模式。

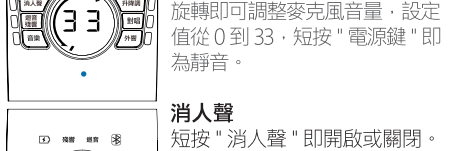

麥克風音量
旋轉即可調整麥克風音量，設定值從 0 到 33，短按 "電源鍵" 即為靜音。


消人聲
短按 "消人聲" 即開啟或關閉。
啟用 "消人聲"：LED 恆亮
旋轉即可選擇 "消人聲" 模式：LED 閃爍
注意：H-66D 連線 TWS 時，"消人聲" 即會自動關閉。

迴音 / 殘響
短按 "迴音 / 殘響"，旋轉設定值從 0 到 33，長按 2 秒切換音源迴音 / 殘響，再短按儲存 (離開) 設定模式。

音樂
短按 "音樂"，旋轉設定值從 0 到 33，調整音樂音量，再短按儲存 (離開) 設定模式。

設定麥克風音量、升降調、對唱、外響、消人聲、迴音 / 殘響、音樂時，LED 燈會閃爍，設定完成，可進入其他功能或閒置 10Sec 自動儲存跳出。

充電操作

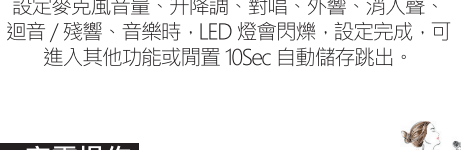

綠燈 正常狀態
紅燈 低電量
藍燈 充電中

藍牙連接



藍牙連接中 (搜尋 H-66D)

產品配件



充電線
鋰電池 #18650

麥克風規格

產品名稱 Gogosong 無線行動 K 歌麥克風
拾音元件 動圈式麥克風
靈敏度 -56dB±3dB(0dB=1V/pa at 1KHz)
人聲頻率響應 50Hz-13.5KHz
音樂頻率響應 20Hz-20KHz
最大聲壓級 130dB SPL

喇叭參數 53mm 雙內磁 4Ω 7W

電池參數 3.7V 2400mAh
輸出功率 2*6W
充電電壓 DC 5V --- 1A
工作電壓 3.7V
信噪比 73.5dB

發射頻率 87MHz-108MHz (選配 FM-88)
470MHz-960MHz (選配 T-88)
發射距離 10M 以內 (無障礙情況下)
無線藍牙 藍牙 5.0

音頻孔 3.5mm
電源孔 USB Type-C
音效調節 迴音、殘響
產品尺寸 81.8(W)x298.3(H)x84.6(D)mm

寬升科技股份有限公司
台中市南屯區五權西路二段223號2樓
電話：04-24711512 傳真：04-24711552
信箱：gogosong6688@gmail.com
www.gogosong.com.tw



MFG
JTS[®] PROFESSIONAL CO., LTD
本公司工廠通過 ISO 9001 品質管理系統認證
ISO 14001 環境管理系統認證



10054-020-01