

JTS
GoGo Song

JTS® 全方位連結
H-88 無線 K 歌智能行動麥克風



H-88 產品功能特色

- 全球獨家功能，藍牙音樂可升級長距無線連結合唱 (無數量限制)
- 全螢幕白光 EQ 數碼觸控面板
- 可升級 FM 無線發射模組 (連結車用音響)
- 便利錄音功能，輕鬆分享您的美妙歌聲
- 長續航電力，讓您盡情歡唱
- 7W 大功率喇叭並搭配超重低音震膜系統
- 內建伴唱播放控制與音效調校功能
- 專業級抗噪收音麥克風
- K 歌麥克風 / 無線麥克風 / 藍牙喇叭，一機多用
- 全面支援具備藍牙之手機 / 平板 / 電腦
- 雙向 Micro USB 可提供充電 / 錄音 / Line In(AUX In)
- 支援 3.5mm 孔耳機輸出功能
- 男聲 / 女聲一鍵快速優化您的聲音



功能說明



❶ 電池指示燈

❷ 按鍵鎖

(綠燈：未上鎖 / 紅燈：上鎖)

❸ 分享

❹ 外響

❺ 女聲 / 男聲

(可自行定義設定數值)

❻ AUX /

(AUX：音源輸入 / ：開啟藍牙)

❼ 麥克風

(閃橘：調整音量模式 / 閃白：靜音模式)

❽ 高音

❾ 低音

❿ 回響

⓫ 頻道

⓬ 伴音

⓭ 、 調整鍵

(~ 設定值按鍵)

⓮ 電源 / 靜音鍵

⓯ 耳機孔


⓰ Micro USB

充電 / 錄音 / Line In (AUX In)

⓱ 七段顯示

⓲ 觸控面板


恢復原廠設定：關機狀態下，先按住觸控面板再同時長按電源鍵，5sec 即可恢復原廠設定。

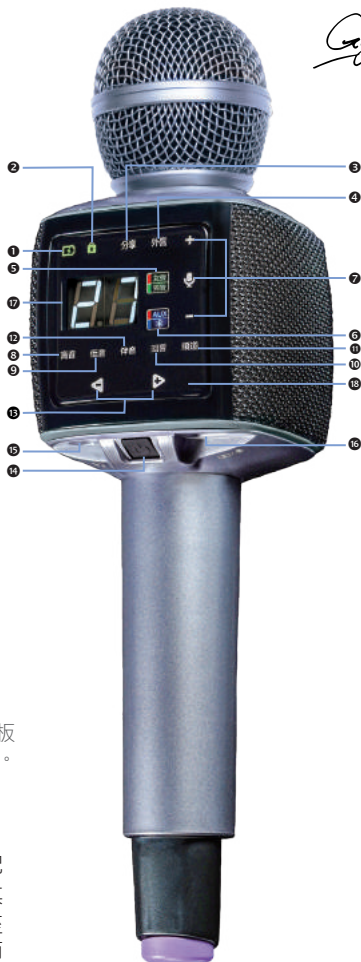

Gogosong 無線行動 K 歌系統可搭配《全名 Party  或 K 歌卡拉吧 》等其他相關 APP 操作使用，iOS 裝置請至 App Store、Android 裝置請至 Play 商店下載安裝後方可使用。

開機 / 靜音鍵

電源 / 靜音鍵：長按 3 秒開機，長按 2 秒關機。在開機狀態下，短按進入靜音模式，再短按解除。



電池安裝

1. 先將發射器外管旋開。(圖 1)
2. 將 1 顆 18650 鋰電池依極性標示置入電池槽內。(圖 2)
3. 將外管鎖上。(圖 3)
4. 開機方式長按 3 秒電源開關即可啟動。(圖 4)
5. 配合操作說明設定 Gogosong 參數。




圖 1




圖 2




圖 3



圖 4



高音 / 低音

短按 "高音" 或 "低音"，設定值從 -9 到 9，再短按儲存 (離開) 設定模式。



伴音

短按 "伴音"，設定值從 0 到 33，調整伴音音量，再短按儲存 (離開) 設定模式。



回響

短按 "回響"，設定值從 0 到 33，調整音源回響，再短按儲存 (離開) 設定模式。



頻道

短按 "頻道"，系統 9 個群組，每群組 9 個頻道，依頻寬差異數量調整，短按儲存 (離開) 設定模式。



麥克風音量

白光恆亮：不支援按鍵功能，僅燈號指示。
閃橘：調整音量大小，按 +(-)，設定值從 0 到 33。
閃白：靜音。



男聲 / 女聲

聲調優化適合**男聲**
聲調優化適合**女聲**
(使用者也可自行定義聲調)



AUX/※ (關閉：未亮)

AUX：音源輸入功能
※：藍牙功能



分享 (不支援：未亮)

白光：關閉功能
橘燈：開啟功能，可接收共享器的音樂和控制訊號。




外響 (不支援：未亮)

白光：關閉功能
橘燈：開啟功能，外部無線接收機可接收麥克風上的聲音。
橘燈恆亮：開啟 T-88 發射模組，H-88 喇叭音量降低 1/3。
再按一下 "外響"，
橘燈閃爍：開啟 T-88 發射模組，H-88 喇叭無聲。

高音/低音、伴音、回響、頻道、麥克風音量設定完，
可進入其他功能或閒置 10sec 自動儲存跳出。

充電

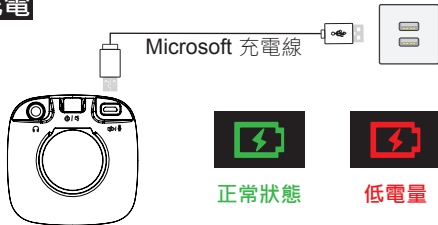

正常狀態




低電量



充電中


藍牙連接



... * 連線中 ...
(搜尋 H-88)



產品配件

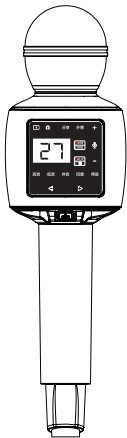


充電線



鋰電池
#18650



針織布束口袋

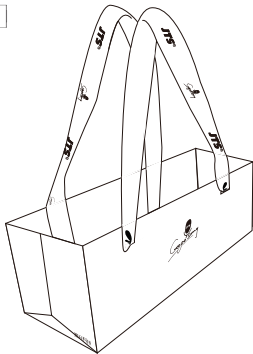

手提袋

麥克風規格



產品名稱	Gogosong 無線行動 K 歌麥克風
拾音元件	動圈式麥克風
靈敏度	-56dB±3dB(0dB=1V/pa at 1KHz)
人聲頻率響應	50Hz-13.5KHz
音樂頻率響應	20Hz-20KHz
最大聲壓級	130dB SPL

喇叭參數	53mm 雙內磁 4Ω 7W
------	----------------

電池參數	3.7V 2400mAh
輸出功率	2*6W
充電電壓	DC 5V=1A
工作電壓	3.7V
信噪比	73.5dB

發射頻率 (選配 FM-99)	87MHz-108MHz
發射距離 (選配 T-99)	20M 以內 (無障礙情況下)
無線藍牙	藍牙 4.2

音頻孔	3.5mm
電源孔	Micro USB
音效調節	高音、低音、回響
產品尺寸	81.8(W)x298.3(H)x84.6(D)mm

 *GoGo'Song*





MFG

JTS® PROFESSIONAL CO.,LTD

41280 台中市大里區工業九路148號

電話: 886-4-24938803 傳真: 886-4-24914890

信箱: jts@jts.com.tw

www.jts.com.tw Made in Taiwan 59518-02

寬升科技股份有限公司

台中市南屯區大富街80號

電話: 886-4-22587869 傳真: 886-4-22589859

信箱: gogosong@gogosong.com.tw

www.gogosong.com.tw



本公司工廠通過
ISO 9001 品質管理系統認證
ISO 14001 環境管理系統認證

